MITSUBISHI

Changes for the Better

eco Changes

三菱プロジェクター
LVP-WD620/XD600

使いやすいから、伝わりやすい。

多彩な機能で高次元のビジュアルコミュニケーションを

LVP-WD620
ポータブルWXGAプロジェクター　オープン価格*

LVP-XD600
ポータブルXGAプロジェクター　オープン価格*

(LVP-XD600のみ)

POINT 1 軽量3.6kgで、明るさ4500lmを実現※

軽量3.6kgながら、4500lmの高輝度を実現しました。大会議室や講堂などでも、照明を暗くすることなく、大画面で鮮明な映像がご覧いただけます。

※LVP-XD600の場合。LVP-WD620は4000lm。



POINT 2 長寿命ランプ搭載、低ランニングコストで経済的

スタンバイ時に不要な機能をOFFにして、待機電力を0.5W以下※1におさえます。また、温度制御の最適設計により、光源ランプは最大5000時間※2まで使用可能に。さらにDLP®方式は構造上フィルターが不要ですので、交換の手間がありません。ランニングコストが大幅に低減され、長時間安心してお使いいただけます。



※1：通常モードは3W未満（ネットワークON時）。
※2：ランプ低モード時：最大5000時間。ランプ標準モード時：最大3000時間。※3：ランプ寿命はランプ輝度が半減するまでの平均時間であり、保証時間ではありません。使用可能時間は、使用環境・条件、および清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。

POINT 3 10Wスピーカー&オーディオMIX機能

外付けスピーカーが不要の10W大出力スピーカーを内蔵。マイク音声も入力可能な「オーディオMIX機能」との連携により、映像再生中もアナウンス音声が的確に届きます。

※別途マイクアンプが必要です。

1.5倍 高倍率ズームレンズ

1.5倍の高倍率ズームレンズを搭載。60形サイズであれば、1.7mから2.6mまで投写距離を選択可能ですので、スクリーンまでの距離をとれない小さい部屋でも、大画面映像がご覧いただけます。

静音29dB(ランプ低モード時)

29dBA（低ランプモード時）の低ファンノイズを実現。静かな環境で、プレゼンテーションに集中できます。



自動縦台形歪み補正

プロジェクターをスクリーンの正面から投写できず画面が台形になってしまっても、歪みを自動補正することができます。

RJ45端子搭載

有線LANを用いて同一建物内にある複数のプロジェクターの状況を一括して把握。電源ON/OFF、映像入力切替などの遠隔操作をWEB上で行えます。

充実の端子群［HDMI端子、PC入力端子(2系統)搭載］

天面ランプ交換

天吊金具に本体を設置したままでも、ランプ交換がスムーズにおこなえます。また、棚置きの状態でも本体を裏返すことなくランプ交換が可能です。

BrilliantColor™テクノロジーを採用

色彩の精度と中間調の輝度を向上させることで、明るくなめらかで自然な映像を実現するBrilliantColor™テクノロジー。さらに、Y（黄色）のパートを追加した5セグメント（RGBWY）カラーホイールを採用。色再現力を大幅にアップさせました。また、設定した映像モードに合わせてランプの光量を制御できるランプ電力変調機能により、より自然な色合いの映像をお楽しみいただけます。

3Dコンテンツ対応※

将来的な3Dコンテンツへの対応機能を装備しました。

※LVP-XD600のみ対応。
※3Dをご覧になるためには、DLP®LINK方式に対応した3Dメガネが必要となります。

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化　チーム・マイナス6%

ユニ&エコチェンジ!

NEW

LVP-WD620/XD600

ポータブルWXGA/XGAプロジェクター　オープン価格*

Brilliant Color™ | カラーエンハンサー | 壁スクリーン | 10Wスピーカー | ユーザーロゴ投写機能 | 自動縦台形歪み補正 | パスワードロック機能 | ダイレクトパワーオフ

最大5000時間長寿命ランプ | 天吊り | HDMI | 待機電力0.5W以下

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

その他の機能

クイックメニュー

操作性を考え、ツールバーは7大基本メニューとカスタムメニュー1つに絞りました。より詳しい操作をしたい場合は「詳細メニュー」に切り替えるだけ。

壁スクリーン機能

ホワイトボードや学校の黒板、ベージュ・ライトブルー・ライトグリーン・ピンク色の壁に直接映像を投写しても、より自然な色合いに調整できます。

背面端子

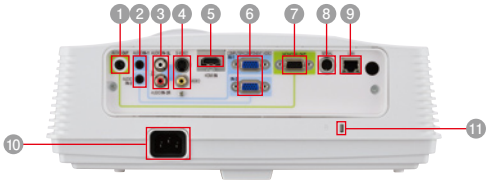

1. AUDIO OUT端子
2. AUDIO IN端子[ステレオミニジャック]
3. AUDIO IN端子[RCA端子(L/R)]
4. S-VIDEO IN端子 / VIDEO IN端子
5. HDMI端子
6. COMPUTER/COMPONENT VIDEO IN-1端子
   COMPUTER/COMPONENT VIDEO IN-2端子
7. MONITOR OUT端子
8. SERIAL(RS-232C)端子
9. LAN端子(RJ45)
10. 電源コード差込口
11. 盗難防止用ロック穴

オプション品

交換用ランプ
VLT-XD600LP
希望小売価格 47,250円
(税抜価格45,000円)

天吊金具※
BR-XD600
希望小売価格 73,500円
(税抜価格70,000円)

延長ポール※
BR-XD400P
希望小売価格 31,290円
(税抜価格29,800円)

※天吊金具の長さが足りない場合には、延長ポールで伸ばすことができます。

仕様表

MODEL			Mobile Model	
形名			LVP-WD620	LVP-XD600
表示方式			DLP®(単板DLP®チップ)×1枚	
光学方式			時分割色分離・合成方式	
表示素子	サイズ		0.65形×1枚(アスペクト比16:10)	0.7形×1枚(アスペクト比4:3)
	画素数		1,024,000画素(1280×800)×1枚	786,432画素(1024×768)×1枚
投写レンズ	ズーム		手動(1.5倍)	
	フォーカス調整		手動	
	焦点距離		f=20.6~30.1mm	
	F値		F2.4~F2.8	
光源※1			高圧水銀ランプ 280W	
画面サイズ(投写距離)			最小40形~最大300形(投写距離1.2~9.5m)	最小40形~最大300形(投写距離1.1~8.8m)
明るさ※2			4000lm	4500lm
コントラスト比(全白/全黒)			2000:1	
音声出力			10Wモノラル	
スピーカー			口径φ4.5cm、個数1個	
対応走査周波数	水平		15~80kHz	
	垂直		50~85Hz	
表示可能解像度※3	コンピューター信号入力時	最大入力解像度	SXGA 1280×1024ドット(圧縮表示)	
		パネル表示解像度	WXGA 1280×800ドット	XGA 1024×768ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号	NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-N、PAL-M、PAL-60	
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i	
		パネル表示解像度	WXGA 1280×800ドット	XGA 1024×768ドット
コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン(RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応)	2系統	
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	2系統	
コンピューター出力	映像	ミニD-Sub15ピン(RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応)	1系統	
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統(ビデオ出力と共有)	
ビデオ入力	映像	HDMI(Ver1.2)	1系統	
		S端子	1系統	
		RCA端子	1系統	
	音声	RCA端子×2(L,R)	1系統	
ビデオ出力	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統(コンピューター出力と共有)	
制御入出力/その他	LAN	LAN端子(RJ45)	1系統	
	シリアル(RS-232C準拠)[本体制御用]	Mini DIN 8ピン	1系統	
3Dコンテンツ対応			無	有
使用温度			5~35℃	
使用湿度			30~90%	
電源			AC100V、50/60Hz	
消費電力			390W	
外形寸法(幅×高さ×奥行:脚部除く)			345×129×270mm	
質量			3.6kg	
付属品			電源コード(1.8m)、変換アダプター、リモコン、単三乾電池(2本)、RGB信号ケーブル(1.8m)、ソフトキャリングケースレンズキャップ、ランプ交換用アタッチメント、取扱説明書、クイックスタートアップ、LANユーティリティ(CD-ROM)、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内	

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3:Sync on green対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。

投写距離

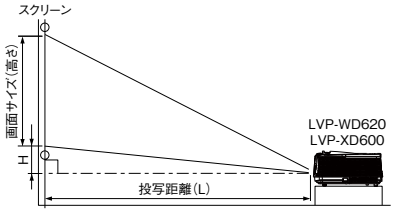

■LVP-WD620

画面サイズ(16:10 WXGA)	投写距離(L) 最短	投写距離(L) 最長	高さ(H)
40形 縦54cm × 横86cm	1.2m	1.8m	16cm
60形 縦81cm × 横129cm	1.9m	2.8m	23cm
80形 縦108cm × 横172cm	2.5m	3.7m	31cm
100形 縦135cm × 横215cm	3.1m	4.7m	39cm
120形 縦162cm × 横258cm	3.8m	5.6m	47cm
150形 縦202cm × 横323cm	4.7m	7.0m	59cm
200形 縦269cm × 横431cm	6.3m	9.4m	78cm
250形 縦337cm × 横538cm	7.9m	11.8m	98cm
300形 縦404cm × 横646cm	9.5m	—	117cm

■LVP-XD600

画面サイズ(4:3 XGA)	投写距離(L) 最短	投写距離(L) 最長	高さ(H)
40形 縦61cm × 横81cm	1.1m	1.7m	9cm
60形 縦91cm × 横122cm	1.7m	2.6m	14cm
80形 縦122cm × 横163cm	2.3m	3.5m	18cm
100形 縦152cm × 横203cm	2.9m	4.3m	23cm
120形 縦183cm × 横244cm	3.5m	5.2m	27cm
150形 縦229cm × 横305cm	4.4m	6.5m	34cm
200形 縦305cm × 横406cm	5.9m	8.7m	46cm
250形 縦381cm × 横508cm	7.3m	10.9m	57cm
300形 縦457cm × 横610cm	8.8m	—	69cm

※表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

修理・技術相談窓口
三菱電機テクニカルサポートセンター
0120-32-7440
受付時間 平日・土日・祝日 午前9:00~12:00/午後1:00~9:00(当社指定休日除く)
携帯電話・PHSなどからのご利用は 075-353-0654(有料)
E-mail : pep-m@fuso.co.jp
※保証期間中の修理につきましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、三菱電機システムサービス株式会社が修理させていただきます。

購入・買替え相談窓口
三菱電機株式会社(本社窓口)
TEL:03-3218-6107(有料)
受付時間 平日 午前9:00~12:00/午後1:00~5:30(土日・祝日・当社指定休日除く)

「プロジェクター」のホームページ　www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●DLP® チップは高精度技術で製造されていますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯する画素が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。●光源ランプなどの消耗部品の他に、DMD、カラーホイールなどの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間(毎日6時間以上)ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは、三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの商標です。●WXGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。●HDMI,the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMIライセンシングLLCの商標又は登録商標です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 第二課 TEL(03)3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

お問合わせは下記へどうぞ
関東・北海道・東北・信越・北陸 ····· 03-3218-6107
東海 ····· 052-565-3353
近畿・四国・中国・九州・沖縄 ····· 06-6347-2491

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-9-B8447-A 本0911〈MDOC〉
2009年11月作成

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK